TONGWEI

www.tongwei.cn

TNC 3.0

N型双玻组件(66版型)

TWMNF-66QD



- 传输损失更低，功率效率进化
- 背面发电更多，客户收益增值
- 弱光发电更强，匹配电价高峰
- 内部电路优化，不惧阴影遮挡

740-770W

工商业屋顶　地面电站

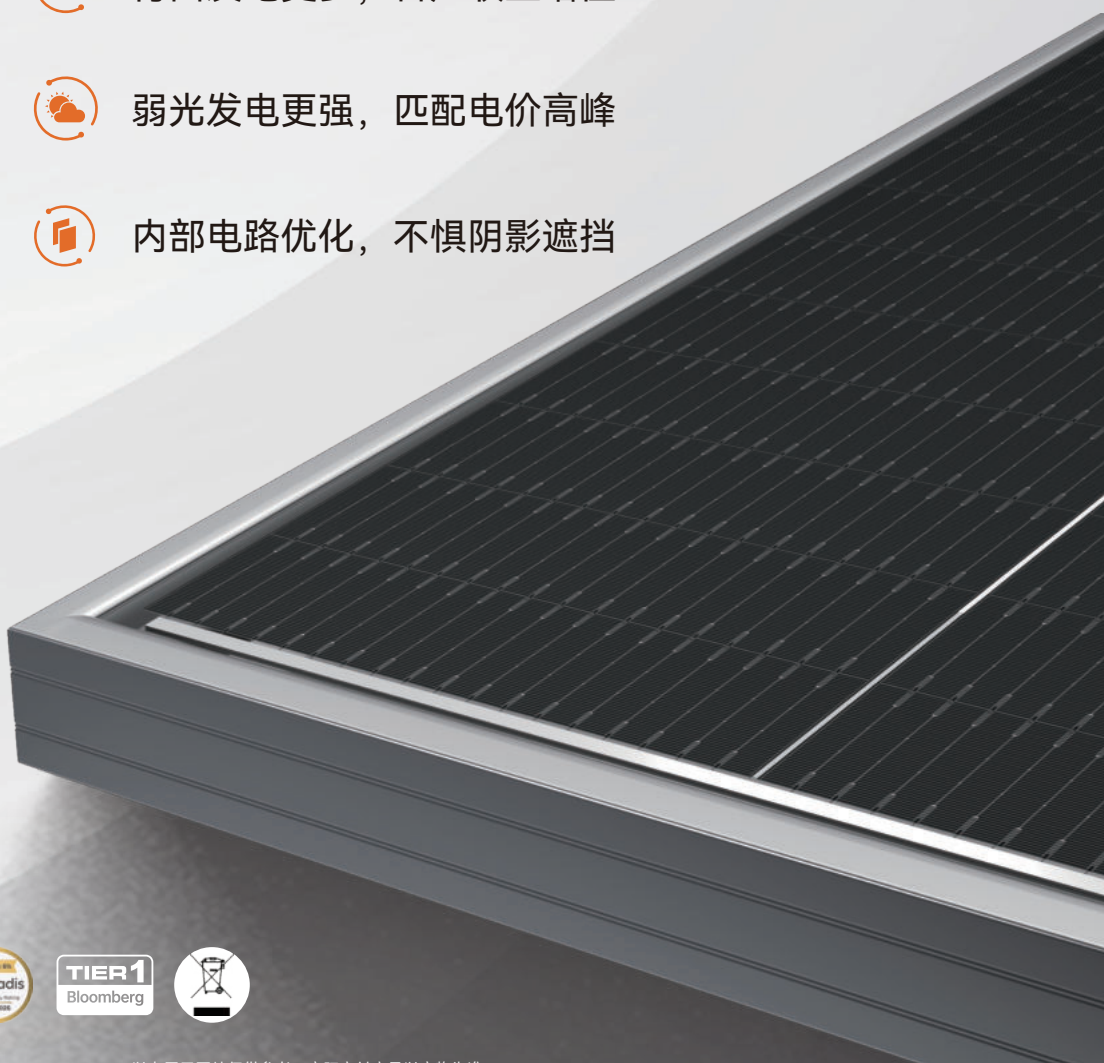

* 以上展示图片仅供参考，实际交付产品以实物为准。

TWMNF N型 双玻组件(66版型)

尺寸图 (单位: mm)

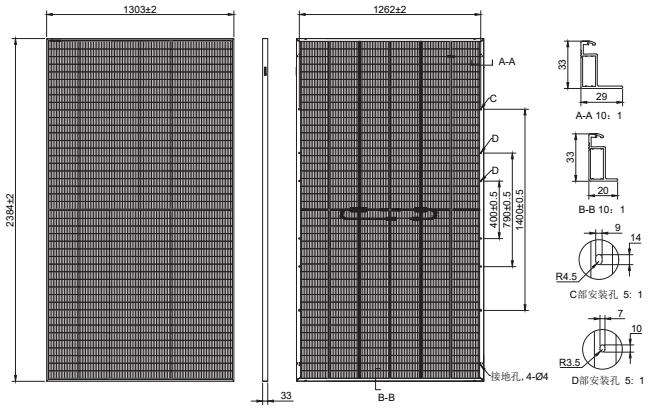

机械参数

电池片类型	TNC
电池片排列	264片[6×44]
组件尺寸	2384±2×1303±2×33mm
组件重量	37.7kg
正面玻璃	2.0mm镀膜半钢化玻璃
背面玻璃	2.0mm半钢化玻璃
组件边框	阳极氧化膜铝合金
接线盒	IP68, 3个二极管
导线	4.0 mm²
导线长度 (包含连接器)	+400mm, -600mm或者±1400mm; 或客制化
最大静态测试载荷	正面5400Pa, 背面2400Pa
每托	33件
装车数量	40高柜: 594片, 13米平板车: 594片, 17.5米平板车: 726片

STC条件下的电性能参数

组件型号: TWMNF-66QDXXX							
最大功率: Pmax [W]	740	745	750	755	760	765	770
开路电压: Voc [V]	49.80	49.95	50.10	50.25	50.40	50.55	50.70
短路电流: Isc [A]	18.81	18.87	18.93	18.99	19.05	19.11	19.17
最大功率点电压: Vmp [V]	41.69	41.86	42.02	42.18	42.34	42.50	42.66
最大功率点电流: Imp [A]	17.75	17.80	17.85	17.90	17.95	18.00	18.05
组件效率: η [%]	23.8	24.0	24.1	24.3	24.5	24.6	24.8

* 标准测试条件(STC): 辐照度1000W/m², 电池片温度25℃, AM1.5, 功率测量公差: ±3%, 上述电性能参数仅作为组件档位区分, 并不是单指一块组件参数。

BNPI条件下的电性能参数

最大功率: Pmax [W]	820	826	831	837	843	848	854
开路电压: Voc [V]	49.80	49.95	50.10	50.25	50.40	50.55	50.70
短路电流: Isc [A]	20.85	20.91	20.98	21.05	21.11	21.18	21.25
最大功率点电压: Vmp [V]	41.69	41.86	42.02	42.18	42.34	42.50	42.66
最大功率点电流: Imp [A]	19.67	19.74	19.78	19.85	19.92	19.96	20.02

* 双面测试条件(BNPI): 正面辐照度1000W/m², 背面辐照度135W/m², 电池片温度25℃, AM1.5, 功率测量公差: ±3%, 上述电性能参数仅作为组件档位区分, 并不是单指一块组件参数。

双面发电参数（背面增益）

15%	最大功率: Pmax [W]	851	856	862	868	874	879	885
	组件效率: η [%]	27.4	27.6	27.7	27.9	28.1	28.3	28.5

温度特性

温度系数(Pmax)	-0.26%/℃
温度系数(Voc)	-0.22%/℃
温度系数(Isc)	+0.046%/℃

*因测试方法和测试设备的差异, 实际测试值可能与上述标称值略有偏差。

工作参数

工作温度*	[T_{98}]≤70℃
最大系统电压	1500V DC
最大保险丝额定值	35A
输出功率公差	0~+3%
双面系数 (Pmax)	85±5%
双面系数 (Voc)	98±5%
双面系数 (Isc)	85±5%

*组件工作温度短时可达到85℃。

线性质保

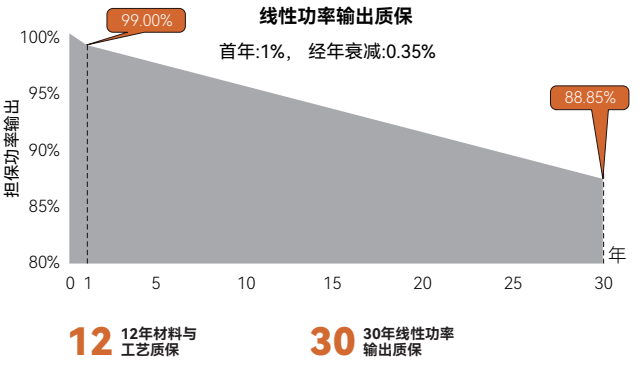

12 12年材料与工艺质保

30 30年线性功率输出质保

曲线图

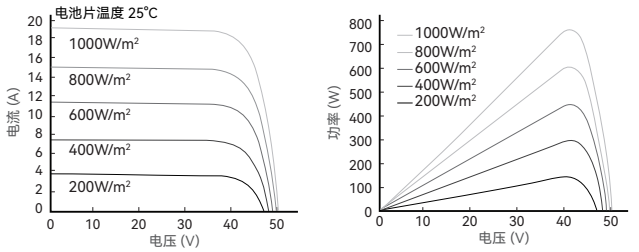

质量认证

质量管理体系与产品认证

ISO 9001：2015/质量管理体系
ISO 14001：2015/环境管理体系
ISO 45001：2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001：2018/能源管理体系
IEC 62941：2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215 (2021) / IEC 61730 (2023), IEC TS 62804,
IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068-2-68

获取更多信息

邮箱: marketing01@tongwei.com **网址:** www.tongwei.cn **地址:** 四川省成都市高新区天府大道中段588号通威国际中心 **客户服务热线:** 400-0566-888

申明: 随着技术进步与产品更新, 通威后期的组件产品技术参数与本规格书包含的各技术参数可能存在偏差, 通威有权在不通知客户的情况下随时调整各技术参数, 该技术规格书最终解释权归通威所有。(Ver.20261116)